




شوفاز آبشاری  
Neo-Comfort



## نصب با چیدمان پشت به پشت

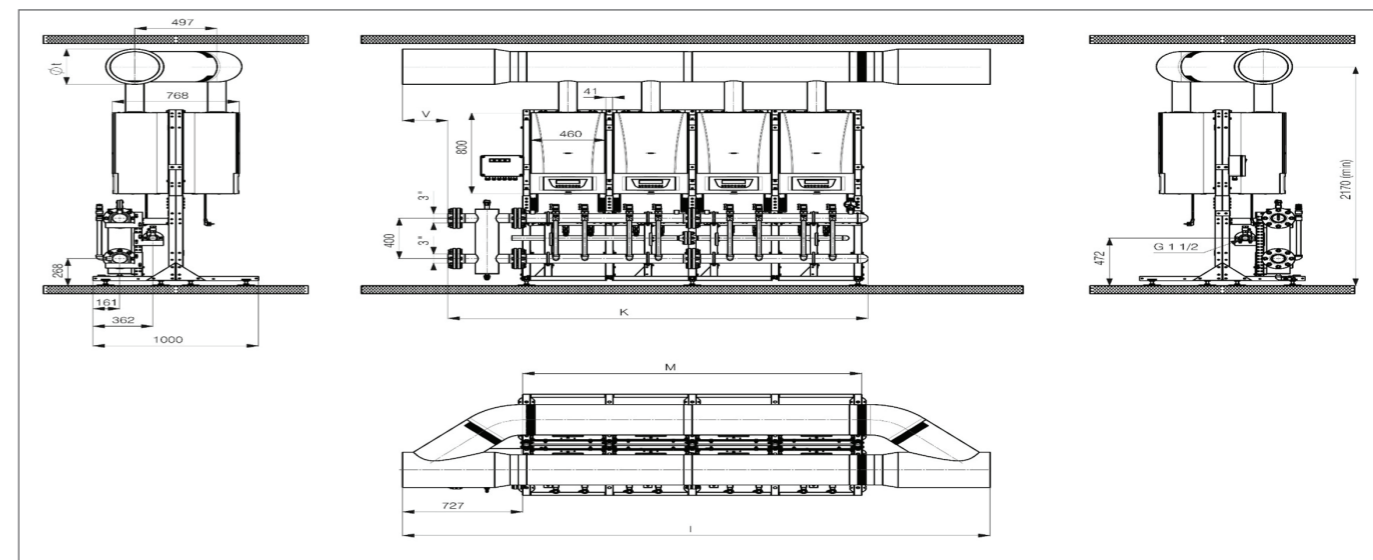


v	t	r	m	l	k	ظرفیت حرارتی kw	مشخصات
275	250	497	670	2120	1160	80	پشت به پشت ۲ گانه
275	250	497	1130	2580	1620	120	پشت به پشت ۳ گانه
275	250	497	1130	2580	1620	160	پشت به پشت ۴ گانه
275	300	497	1590	3040	2080	200	پشت به پشت ۵ گانه
275	300	497	1590	3040	2080	240	پشت به پشت ۶ گانه
275	300	497	2050	3500	2540	280	پشت به پشت ۷ گانه
275	300	497	2050	3500	2540	320	پشت به پشت ۸ گانه

## مشخصات فنی

مشخصات	طبقه محصول	تعداد پمپ	ظرفیت حرارتی	راندمان در حداکثر ظرفیت حرارتی	مصرف گاز در حالت حداکثر	فشار گاز ورودی	قطر نازل	حداکثر فشار آب در مدار گرمایش	محدوده تنظیم دمای آب گرمایش	ظرفیت منبع تسطیح شوفاژ	فشار بر کردن منبع تسطیح	مشخصات برق ورودی	حداکثر توان برقی مصرفی	درجه حفاظت الکتریکی IP	اتصال آب	اتصال گاز	حداکثر قطر دوکش
cm	inch	inch	W	V-HZ	bar	lit	°C	bar	bar	mm	mbar	m <sup>3</sup> /h	%	kw			cm
خطی ۲ گانه	پشت به پشت ۲ گانه	2	80	91	8.2	20	1.3	0.5	3	30-80	10	50-230	290	X4D	3	11/2	6
خطی ۳ گانه	پشت به پشت ۳ گانه	3	120	91	12.3	20	1.3	0.5	3	30-80	10	50-230	435	X4D	3	11/2	6
خطی ۴ گانه	پشت به پشت ۴ گانه	4	160	91	16.4	20	1.3	0.5	3	30-80	10	50-230	580	X4D	3	11/2	6
خطی ۵ گانه	پشت به پشت ۵ گانه	5	200	91	20.5	20	1.3	0.5	3	30-80	10	50-230	725	X4D	3	11/2	6
خطی ۶ گانه	پشت به پشت ۶ گانه	6	240	91	24.6	20	1.3	0.5	3	30-80	10	50-230	870	X4D	3	11/2	6
خطی ۷ گانه	پشت به پشت ۷ گانه	7	280	91	28.7	20	1.3	0.5	3	30-80	10	50-230	1015	X4D	3	11/2	6
خطی ۸ گانه	پشت به پشت ۸ گانه	8	320	91	32.8	20	1.3	0.5	3	30-80	10	50-230	1160	X4D	3	11/2	6

## نصب با چیدمان خطی

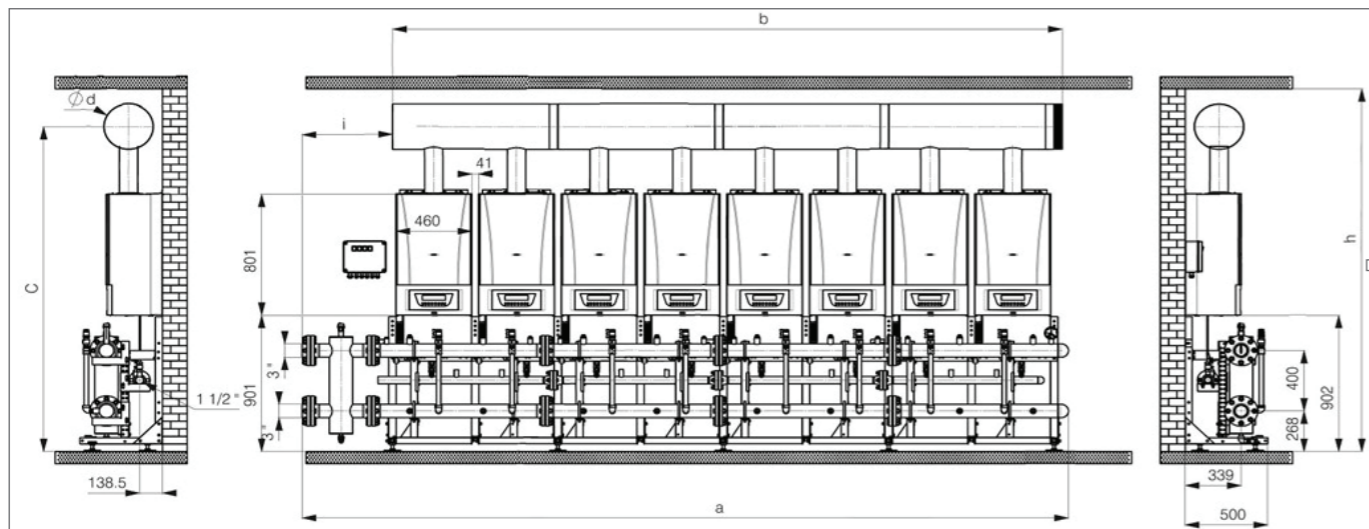

مشخصات	ظرفیت حرارتی kw	a	b	c	d	h(mm)	i
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
خطی ۲ گانه	80	1880	1290	2150	150	2400	500
خطی ۳ گانه	120	2340	1250	2150	150	2400	500
خطی ۴ گانه	160	2800	2210	2150	150	2400	500
خطی ۵ گانه	200	3260	2670	2150	200	2400	550
خطی ۶ گانه	240	3720	3130	2150	200	2400	550
خطی ۷ گانه	280	4180	3590	2150	200	2400	550
خطی ۸ گانه	320	4640	4050	2150	200	2400	550

## سیستم آبشاری

شوفاژ آبشاری Neo-Comfort یکی از محصولات مدرن گرمایشی است که توسط شرکت صنعتی شوفاژکار با بهره گیری از تکنولوژی‌های نوین و تجربه طولانی نیم قرن در صنعت تجهیزات گرمایشی، طراحی و تولید شده است. این دستگاه، با قابلیت تأمین هم زمان آب گرم مصرفی و گرمایش محیط، گزینه‌ای کارآمد برای استفاده در ساختمان های مختلف به شمار می‌رود.

طراحی جمع‌وجور این پکیج باعث شده نصب آن حتی در فضاهای محدود امکان‌پذیر باشد. علاوه بر این، بهره‌مندی از سیستم‌های ایمنی پیشرفته، آن را به انتخابی مطمئن در برابر خطرات احتمالی بدل کرده است شوفاژ آبشاری Neo-Comfort با برخورداری از تنوع ظرفیت حرارتی (از ۸۰ تا ۳۲۰ کیلووات) به راحتی می‌تواند پاسخگوی نیاز ساختمان‌های با کاربری‌های متنوع مانند مدارس، مساجد، استخرها، مجتمع‌های تجاری و واحدهای مسکونی باشد. این دستگاه قابلیت کارکرد در اقلیم‌های گوناگون را داشته و با استفاده از چند واحد به صورت ترکیبی، توانایی تأمین گرمایش فضاهای بزرگ‌تر را نیز دارد. تولید این محصول مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام گرفته و از لحاظ عملکرد و ایمنی در سطح بالایی قرار دارد. همچنین راندمان بالا و مصرف بهینه انرژی از دیگر ویژگی‌های برجسته شوفاژ آبشاری محسوب می‌شود که آن را به گزینه‌ای اقتصادی و پایدار تبدیل کرده است.

## ویژگی های شوفاژ آبشاری نئو کامفورت

- ایمن و مستقل: بدون نیاز به بویلر مرکزی یا سیستم پشتیبان، عملکرد پایدار و مطمئن دارد.
- بهره‌وری بالا: راندمان حرارتی بالا با مصرف انرژی بهینه، مطابق با جدیدترین استانداردهای بهره‌وری انرژی.
- قطعات با کیفیت: استفاده از تجهیزات برندهای معتبر جهانی با استانداردهای اروپایی، تضمین‌کننده طول عمر بالا.
- دوام بالا: طراحی شده برای عملکرد مستمر در بازه‌های طولانی و مقاوم در برابر رسوب و خوردگی.
- طراحی مدرن: ظاهر شیک و جمع‌وجور با قابلیت هماهنگی با دکوراسیون‌های مختلف داخلی.
- انعطاف‌پذیر در نصب: مناسب برای نصب در محیط‌های مسکونی، تجاری و اداری با شرایط فضایی گوناگون.
- سازگار با سیستم‌های مختلف: قابلیت اتصال به انواع سامانه‌های گرمایشی مانند رادیاتور، فن‌کوئل
- پشتیبانی از گرمایش چندمنظوره: تأمین هم‌زمان گرمایش و آب گرم مصرفی برای چند واحد یا بخش مختلف از یک ساختمان.
- سازگار با محیط زیست: کاهش چشمگیر مصرف گاز طبیعی و تولید آلاینده‌ها، مطابق با استانداردهای زیست محیطی روز دنیا